


## HD 革命/WinProtector NWC クラウド用シリアルナンバー更新方法

HD 革命/WinProtector NWC クラウドシリーズのクライアント（WinProtector）のシリアルナンバーを変更するには、Network Controller（NWC クラウド）から遠隔操作が可能です。以下、手順についてご説明します。

Network Controller（NWC クラウド）管理用コンソールから操作します



赤枠の「クライアント PC 操作」をクリック

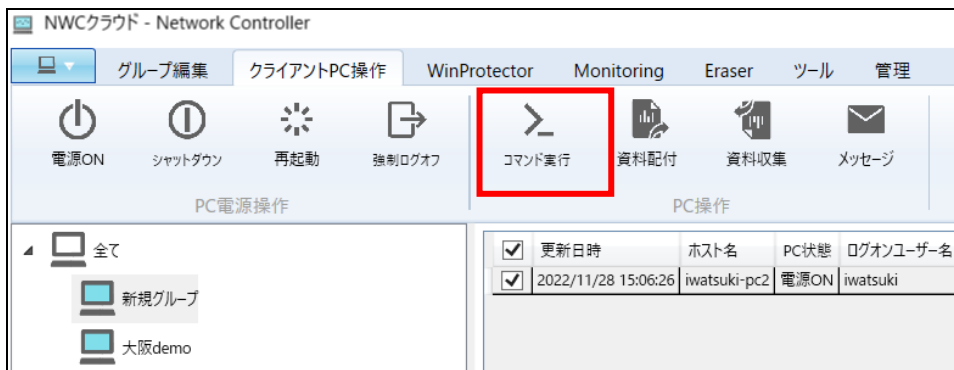

赤枠の「コマンド実行」をクリック

PC操作

【コマンドの実行】

対象となるグループ

グループ名	PC総数	電源オンのPC数	保護モードPC数
新規グループ	1	1	0

有効期限の設定  
 オーダー開始から 10 分間  日時指定 2022/11/29 15:21 まで  期限なし

ファイル送信  
 送信するファイル：  参照  
 クライアントPC上の保存先：

実行コマンド：

コマンドライン引数：

管理者権限で実行  ユーザー権限で実行  メッセージ送信

スケジュール設定

バッチに追加 実行 キャンセル

赤枠に以下の値を入力します

実行コマンド：

C:\Program Files\ARK Information Systems Inc\WinProtector\SerialCheck.exe

コマンドライン引数：

/serial=HDWC-A22-xxxxxxxxxxxx

※赤字はライセンス証書に記載の WinProtector シリアルナンバーを入力してください。

※シリアル番号が間違ってもエラーしませんので、シリアル番号を間違えないようご注意ください。

赤線「管理者権限で実行」にチェックし、「実行」をクリックします。



「オーダー実行完了」となり赤線 0x00000000 の表示であればシリアルナンバーが正常に書き換えられています。



上記、赤枠 0x00000000 以外の場合は、シリアルナンバー書き換えに失敗していますので、通信状況を確認の上、再度オーダー実行してください。

※赤線 0x00000000 が表示されず空欄の場合は、シリアルナンバーが正常に書き換わっていませんので、再度実行コマンド、引数を確認し、実行してください。

以上